

TYROLA®

2020

Tyrola ist eine Marke der Greithwald Herde, ein Unternehmen mit 25 Jahren Erfahrung im Bereich Holzheizung, welches Herde nach den höchsten Standards dieser Kategorie entwickelt und produziert.

Die TR Serie wurde mit besonderem Augenmerk auf Funktionalität unter Beachtung der Optimierung der Produktionsprozesse entwickelt. Im Design präsentieren sich diese Produkte schlicht und dennoch ansprechend, ohne dabei die Schwerpunkte unseres Unternehmens zu vernachlässigen: ökologische Verbrennung mit niedrigen Emissionen, Energieeinsparung, Personalisierung.

Zertifizierungen

EN 12815
DIN 18880



ART. 15A B-VG



TYROLA HERDE

Die Tyrola Familie besteht aus sechs verschiedenen Linien, verbunden durch das Funktionsprinzip und der Qualität aller Produkte der Greithwald Herde.

Unsere Herde bestechen durch eine große, schamottierte Brannkammer, die eine hohe Flammentemperatur gewährleistet. Dies ermöglicht einen Wirkungsgrad über 80% und garantiert niedrige Emissionen, gemäß den strengsten europäischen Richtlinien.



Alle Modelle (ausgenommen TR_B 55 und TR_A 60) sind mit einem geräumigen Backrohr ausgestattet. Dieses erlaubt eine gleichmäßige Garung und bewahrt den unverfälschten, authentischen Geschmack der Speisen - ganz so, wie es früher war!

Dank der Doppelverglasung und dem Thermometer in der Bratrohrtür, können Sie die Garung der Speisen kontrollieren, ohne das Bratrohr öffnen zu müssen, so bleibt die Hitze im Bratrohr und es entstehen keine Temperaturschwankungen.

Durch die Nutzung von Schamott in der Brennkammer, sowie im Rauchzug, wird die gespeicherte Wärme nach und nach in den Raum abgegeben.



Schamotte TR_C 90

TR_A IDEAL ZUM EINBAU ZWISCHEN KÜCHENMÖBELN



TR_A 60

B/H/T: 600/850-910/600 mm
Feuerung B/H: 194/258 mm
Brennkammer B/H/T: 205/296/420 mm



TR_A 80

B/H/T: 800/850-910/600 mm
Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm
Feuerung B/H: 194/258 mm
Brennkammer B/H/T: 205/296/420 mm



TR_A 90

B/H/T: 900/850-910/600 mm
Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm
Feuerung B/H: 194/258 mm
Brennkammer B/H/T: 205/296/420 mm

TYROLA®



TR_B

DERESSE NTIELEQ UALITÄTS HERD



TR_B 55

B/H/T: 550/850/600 mm

Feuerung B/H: 194/258 mm

Brennkammer B/H/T: 205/296/420 mm



TR_B 75

B/H/T: 750/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 194/258 mm

Brennkammer B/H/T: 205/296/420 mm



TR_B 85

B/H/T: 850/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 194/258 mm

Brennkammer B/H/T: 205/296/420 mm



TR_C DER KOMPLETTESTE HERD SEINER KATEGORIE



TR_C 80

Klapptür / Sockel H=100 mm

B/H/T: 800/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 80

Flügeltür / Sockel H=100 mm

B/H/T: 800/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 80

Klapptür / Sockel H=40 mm

B/H/T: 800/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 80

Flügeltür / Sockel H=40 mm

B/H/T: 800/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 90

Klapptür / Sockel H=100 mm

B/H/T: 900/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 90

Flügeltür / Sockel H=100 mm

B/H/T: 900/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 90

Klapptür / Sockel H=40 mm

B/H/T: 900/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 90

Flügeltür / Sockel H=40 mm

B/H/T: 900/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm





TR_C 85

Bratrohr mit Klapptür oder Flügeltür
Sockel H=40 mm

B/H/T: 850/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm



TR_C 95

Bratrohr mit Klapptür oder Flügeltür
Sockel H=40 mm

B/H/T: 950/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 214/258 mm

Brennkammer B/H/T: 225/295/415 mm

BEISPIELVARIANTEN MIT KACHELN



Schwarz/ Serpentino



Schwarz/ Weiß



Schwarz/ Rot



Inox/ Schwarz




Inox/ Rot



Bordeaux/ Schwarz

DEKOR MIT KACHELN



Serpentino



Rot



Schwarz



Weiß



AMBIENTE UND FUNKTIONALITÄT IN EINER EINFACHEN LÖSUNG VEREINT



TR_F



TR_F 60

B/H/T: 600/850-910/600 mm
Bratrohr B/H/T: 350/200/380 mm
Feuerung B/H: 370/207 mm
Brennkammer B/H/T: 380/230/260 mm



TR_F 70

B/H/T: 700/850-910/600 mm
Bratrohr B/H/T: 450/200/380 mm
Feuerung B/H: 470/207 mm
Brennkammer B/H/T: 480/230/260 mm



TR_F 80

B/H/T: 800/850-910/600 mm
Bratrohr B/H/T: 550/200/380 mm
Feuerung B/H: 570/207 mm
Brennkammer B/H/T: 580/230/260 mm




TR_F 80 D

Sockel H=40 mm
B/H/T: 800/850/600 mm
Bratrohr B/H/T: 550/240/380 mm
Feuerung B/H: 570/207 mm
Brennkammer B/H/T: 580/230/260 mm

TR_S

FÜR HÖCHSTE
ANSPRÜCHE

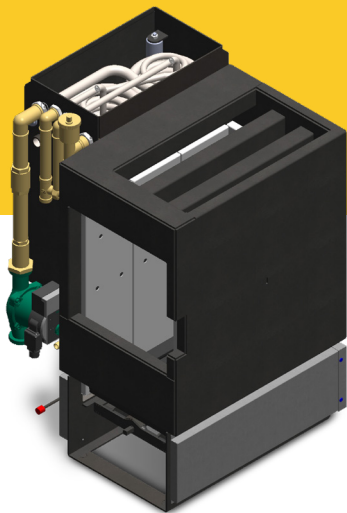

TR_S 105

Sockel H=30 mm

B/H/T: 1050/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 245/260 mm



Brennkammer B/H/T: 250/450/415 mm

WÄRMETAUSCHER TR_S

- Stahlwärmetauscher
- Eingeleiteter Wasserkreislauf
- 51 L Fassungsvermögen
- Großer Feuerraum
- Einfache Installation, komplett mit allem
- Heizung und Erhitzung des Brauchwassers

BESTANDTEILE DES WÄRMETAUSCHERS TR_S

- 1-RÜCKLAUF (Ø1" Innengewinde)
- 2-EINGANG KALTWASSER (Ø½" Außengewinde)
- 3-AUSGANG WARMWASSER (Ø½" Außengewinde)
- 4-ZULAUF HEIZANLAGE (Ø¾" Außengewinde)
- 5-BEFÜLLUNG WASSERTASCHE (Ø½" Außengewinde)
- 6-AUßENLUFTANSCHLUSS
- 7-SICHERHEITSABLAUF (Ø¾" Außengewinde)
- 8-ABLAUF

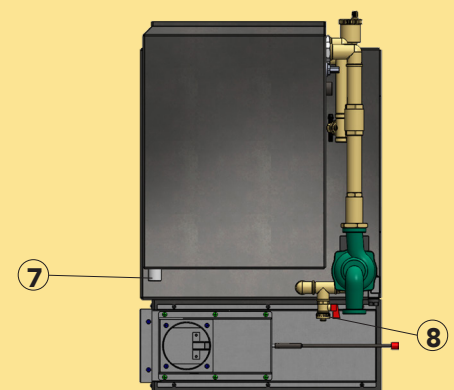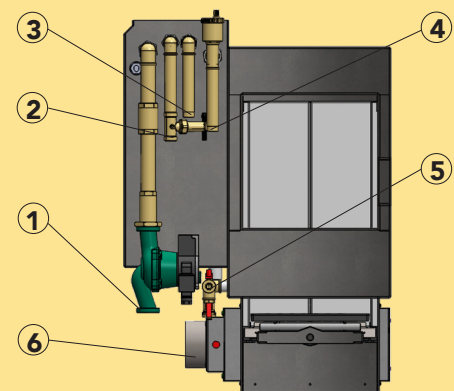



TR_T

KOCHEN, BACKEN, HEIZEN, WARMWASSER - DER ALLROUNDER FÜR IHR ZUHAUSE



TR_T 90

Sockel H=40 mm

B/H/T: 900/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 244/258 mm

Brennkammer B/H/T: 250/280/365 mm



TR_T 100

Sockel H=40 mm

B/H/T: 1000/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 244/258 mm

Brennkammer B/H/T: 250/280/365 mm



TR_T 90

Sockel H=100 mm

B/H/T: 900/850/600 mm

Bratrohr B/H/T: 300/265/420 mm

Feuerung B/H: 244/258 mm

Brennkammer B/H/T: 250/280/365 mm



TR_T 100

Sockel H=100 mm

B/H/T: 1000/850/600 mm


Bratrohr B/H/T: 400/265/420 mm

Feuerung B/H: 244/258 mm

Brennkammer B/H/T: 250/280/365 mm


WÄRMETAUSCHER TR_T

- Wärmetauscher aus Weichstahl
- eingeleiteter Wasserkreislauf
- Anschluss thermische Ablaufsicherung
- 23 l Fassungsvermögen

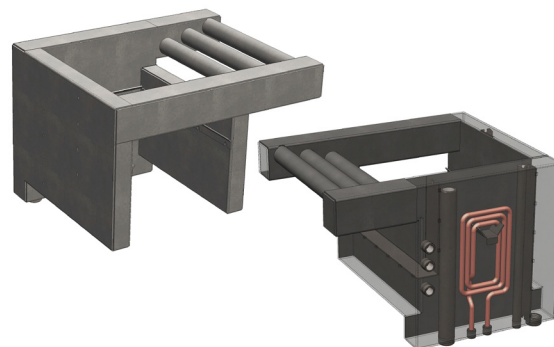

ANSCHLUSS TR_T

- 1-VORLAUF HERD (Ø1")
- 2-EINGANG TAS (Ø3/8")
- 3-VORLAUF TAS (Ø3/8")
- 4-ENTLÜFTUNGSVENTIL (Ø3/8")
- 5-RÜCKLAUF HERD (Ø1")
- 6-FÜHLER / SICHERHEITSWÄRMETAUSCHER (Ø1/2")

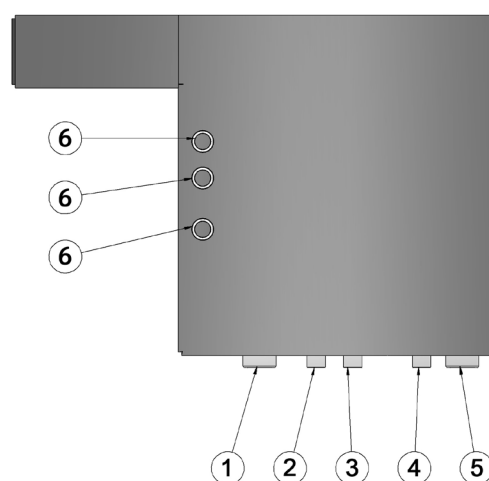

TECHNISCHE DATEN

	NENNWÄRMELEISTUNG	WASSERSEITIGE LEISTUNG	WIRKUNGSGRAD	ABGASTEMPÉRATUR	CO-EMISSION 13% O2	FEINSTAUB	ABGASMASSENSTROM	KAMINZUG	GEWICHT
	KW	KW	%	C°	%	MG/NM³	G/S	PA	KG
TR_A 60	6,4	-	82,7	223	0,1	21	5,4	12	150
TR_A 80	7,16	-	89,47	145,6	0,073	24,5	5,4	12	185
TR_A 90	7,16	-	89,47	145,6	0,073	24,5	5,4	12	197
TR_B 55	6,4	-	82,7	223	0,1	21	5,4	12	140
TR_B 75	7,16	-	89,47	145,6	0,073	24,5	5,4	12	175
TR_B 85	7,16	-	89,47	145,6	0,073	24,5	5,4	12	187
TR_C 80	7,48	-	87,66	158,8	0,07	26,5	6,1	12	195
TR_C 85	7,48	-	87,66	158,8	0,07	26,5	6,1	12	205
TR_C 90	7,48	-	87,66	158,8	0,07	26,5	6,1	12	205
TR_C 95	7,48	-	87,66	158,8	0,07	26,5	6,1	12	215
TR_F 60	7,55	-	85,96	167,3	0,080	24,5	7,2	12	165
TR_F 70	7,55	-	85,96	167,3	0,080	24,5	7,2	12	185
TR_F 80	7,55	-	85,96	167,3	0,080	24,5	7,2	12	210
TR_F 80D	7,55	-	85,96	167,3	0,080	24,5	7,2	12	210

	GESAMTLEISTUNG	RAUMSEITIGE LEISTUNG	WASSERSEITIGE LEISTUNG	WIRKUNGSGRAD	ABGASTEMPÉRATUR	CO-EMISSION 13% O2	FEINSTAUB	ABGASMASSENSTROM	KAMINZUG	GEWICHT
	KW	KW	KW	%	C°	%	MG/NM³	G/S	PA	KG
TR_S 105	-----	----	----	-----	-----	-----	----	--	--	--
TR_T 90	7,9-17,7	3,5-8,2	4,4-9,5	87,4	129,5-175	0,1	37	8,6	12	220
TR_T 100	7,9-17,7	3,5-8,2	4,4-9,5	87,4	129,5-175	0,1	37	8,6	12	235



Stand Juli 2020. Tyrola ist für eventuelle Druckfehler nicht verantwortlich.

Alle Abbildungen dienen rein als Gestaltungsbeispiele und zu Werbezwecken.

Tyrola arbeitet stets an der Entwicklung sowie der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung, technische und/oder optische Änderungen vorzunehmen.

Rechts- und Geschäftssitz

via Enrico Fermi, 11, 39100 Bolzano, Italia

Tel: +39 0471 507878 - Fax: +39 0471 920252

Verwaltungssitz und Produktionsstätte

Viale del Lavoro 10, 37053 Cerea (VR), Italia

Tel: +39 0442 23694

info@tyrola.it - www.tyrola.it

TYROLA®