



**Technischer
Katalog**

Greithwald Herde die Evolution des heimischen Feuers

Langjährige Erfahrung und konstante Forschung bilden zusammen mit unserer Firmenphilosophie die Basis für die Evolution des klassischen Holzherdes, die Basis der Evolution des klassischen Holzherdes.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, jedem Haushalt die Möglichkeit zu bieten, alle Vorteile des Holzfeuers für sich zu nutzen: ein zertifiziertes, umweltfreundliches Heizsystem, mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Verbrauch.

WISSEN UND WANDEL - GREITHWALD HERDE HEUTE

Traditionell in Südtirol geboren, besitzt Greithwald Herde das Wissen und die Erfahrung aus rund 25 Jahren Firmengeschichte, um Herde zu entwickeln, die stets dem neusten Stand entsprechen. Greithwald Herde, ein junges, dynamisches Unternehmen, welches bereit ist, seine Produkte international zu vertreiben.
Mit einem besonderen Augenmerk auf Design und Fortschritt, verschmelzen Tradition und Moderne, mit Funktionalität und Wohlbefinden.
Durch ihre besonders saubere Verbrennung und mit bis zu 40% weniger Holzverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Produkten, sorgen Greithwald Herde für eine langfristige Ersparnis. Zusammen mit der Verwendung erstklassiger Materialien, einer hochwertigen Verarbeitung und vielfältiger Gestaltungsmöglichkeiten, entstehen Herde mit einer besonders langen Wärmespeicherung, die jeden Tag aufs Neue durch ihre Vorteile überzeugen.

DER HOLZHERD - DAS HERZ DES HAUSES

Jeder der einmal ein Haus betreten hat, das von einem Holzherd beheizt wird, kennt die einzigartige Wärme, das Gefühl von Wohlbefinden und von Gemütlichkeit, diese Gefühle, die nur von einem Holzfeuer ausgehen.
Greithwald Herde verarbeitet genau diese Emotionen und unterstreicht die Gastlichkeit und den individuellen Stil Ihres Hauses.

Greithwald Herde werden fast ausschließlich in traditionellem Handwerk gefertigt, zum Schutz unserer Umwelt nutzen wir für unsere Fertigung saubere Energiequellen.

Unsere Herde gewährleisten durch ihre spezielle Ökofeuerung eine besonders umweltbewusste Art des Heizens und des Kochens. Die energiesparende Alternative, im Einklang mit unserer Umwelt. Einzigartig, da er individuell in Farbe und Form gestaltbar ist und sich so auch Ihrer Küche anpasst.



INHALTSVERZEICHNIS:

Holzherde	
ÖKO EASY	S. 4
ÖKO POWER	S. 6
ÖKO STAR	S. 8
JOY	S. 12
Zusatz-Heizungsherde	
ÖPT	S. 16
IZH	S. 18
Wirtschaftsherd	
WH	S. 20
Bausatzherde	
GBJ	S. 22
GBÖ	S. 24

Öko Easy

Ästhetisch und eine Erleichterung im Alltag mit zwölf Stunden Wärmespeicherung.



ÖE 70 B/H/T: 700 / 850 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 165 / 258 mm
Gewicht: 200 kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 82,3%

ÖE 75 B/H/T: 750 / 850 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 210 kg | Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%



^ ÖE 70 Weiß glänzend | Edelstahl



ÖE 75 Vulcano | Edelstahl >
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

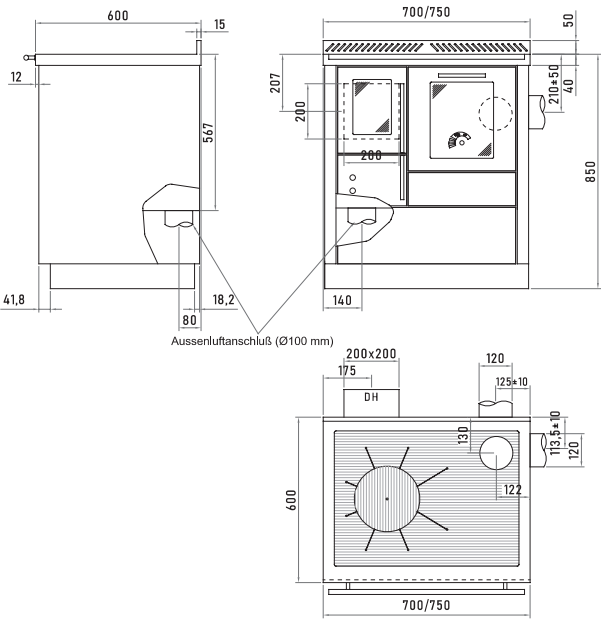

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblechein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Verschließbarer Drehrost
- Nivellierfüßchen
- Brennstofflade mit Auszugschienen
- Pflegeset
- Ohne integrierte Brandschutzeinheiten
- Schwarzer Sockel wird noch verbaut solange der Vorrat reicht (s. Beschreibung im Auftrag)

ÖE 80 B/H/T: 800 / 850 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 350/275/440 mm
Feuerung: B/H: 205/258 mm
Gewicht: 220 kg | Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%

ÖE 90 B/H/T: 900 / 850 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 450/275/440 mm
Feuerung: B/H: 205/258 mm
Gewicht: 230 kg | Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%



^ ÖE 80 Dekor 19 RAL 3002
Dekor 19 und Herdstange vorne
gegen Aufpreis



ÖE 90 Bordeaux >

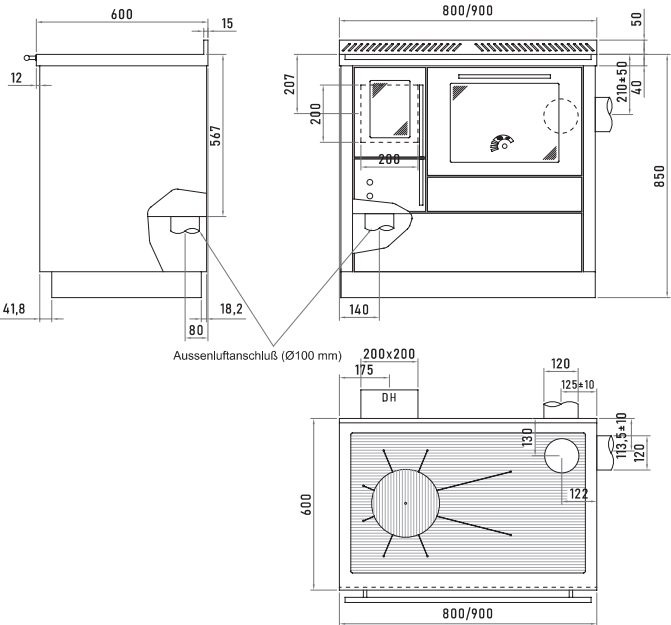

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblechein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Verschließbarer Drehrost
- Nivellierfüßchen
- Brennstofflade mit Auszugschienen
- Pflegeset
- Ohne integrierte Brandschutzeinheiten
- Schwarzer Sockel wird noch verbaut solange der Vorrat reicht (s. Beschreibung im Auftrag)

Öko Power

Die große Menge an speicherfähigem Material gibt die Wärme über einen langen Zeitraum ab.




ÖP 60SF B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 165 Kg | Nennwärmeleistung: 6,4 kW
Wirkungsgrad: 80,7% | Ohne Bratrohr



ÖP 60SF Bordeaux
Herdstange vorne
gegen Aufpreis

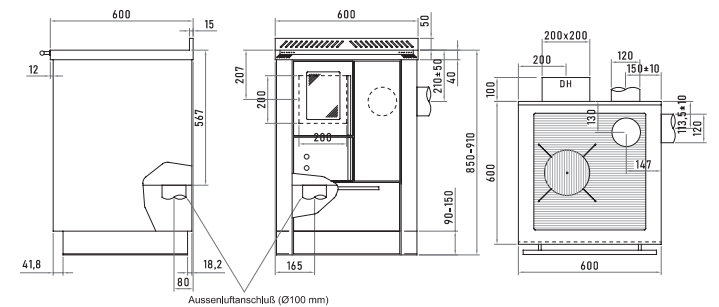

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖP 60BR B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 220 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 165 / 258 mm
Gewicht: 172 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 82,3%

ÖP 70 B/H/T: 700 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 260 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 165 / 258 mm
Gewicht: 180 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 82,3%

ÖP 75 B/H/T: 750 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 165 / 258 mm
Gewicht: 200 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 82,3%

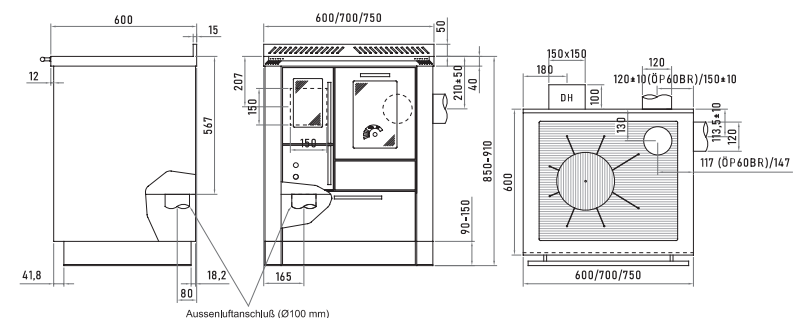

ÖP 75 Dekor 22 Vulcano
Dekor 22 und Heiztür
mit Sichtfenster gegen
Aufpreis

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖP 80 B/H/T: 800 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 215 Kg | Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%

ÖP 90 B/H/T: 900 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 400 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 230 Kg | Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%

ÖP 100 B/H/T: 1000 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 500 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 240 Kg | Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%

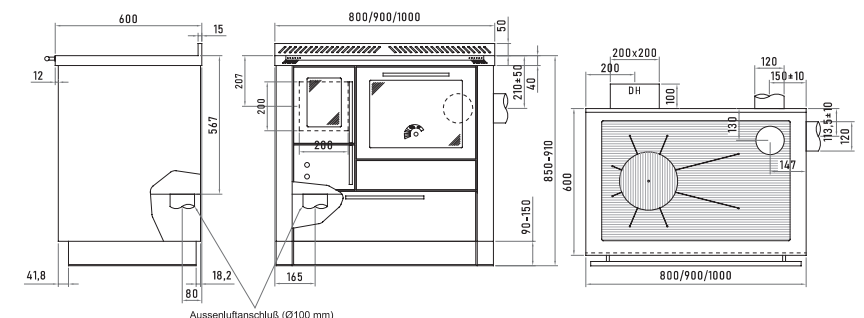

ÖP 90 Dekor 20 Sandstein
Dekor 22 und Heiztür
mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

Öko Star

Der fortschrittlichste unter den Greithwald Herden




ÖS 40 NEW B/H/T: 400 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 170 / 240 mm
Gewicht: 145 Kg | Nennwärmeleistung: ____ kW
Wirkungsgrad: ____ %



ÖKO STAR 40 New
Vulcano | Schwarz
Senotherm
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

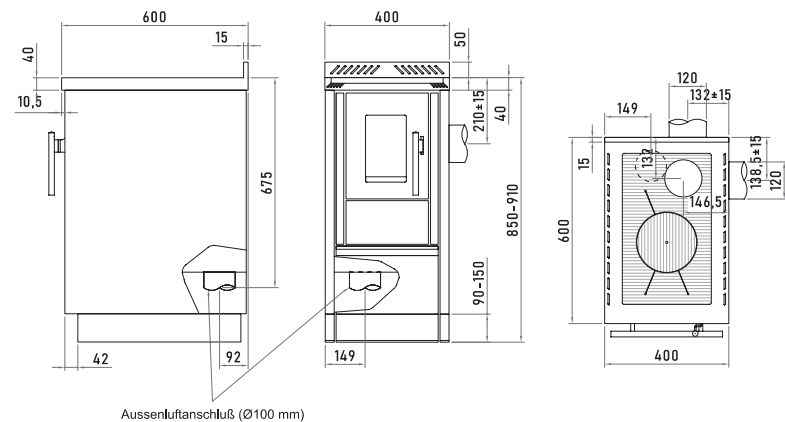

Aussenluftanschluss (Ø100 mm)


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten / Herdkranz mit Schlitzze
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖS 50 NEW B/H/T: 500 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 170 / 240 mm
Gewicht: 150 Kg | Nennwärmeleistung: ____ kW
Wirkungsgrad: ____ %



ÖKO STAR 50 New
Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster
und Herdstange vorne
gegen Aufpreis

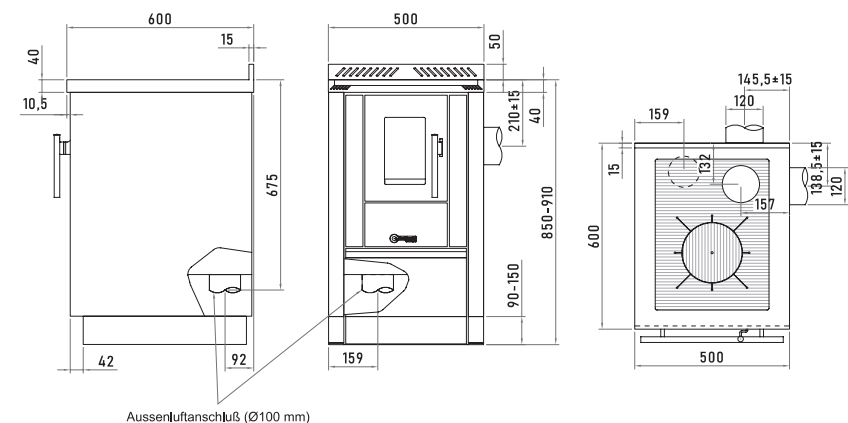

Aussenluftanschluss (Ø100 mm)


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖS 60 NEW B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 170 / 240 mm
Gewicht: 170 Kg | Nennwärmeleistung: ____ kW
Wirkungsgrad: ____ %



ÖKO STAR 60 New
Bordeaux | Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster
gegen und Herdstange
vorne gegen Aufpreis

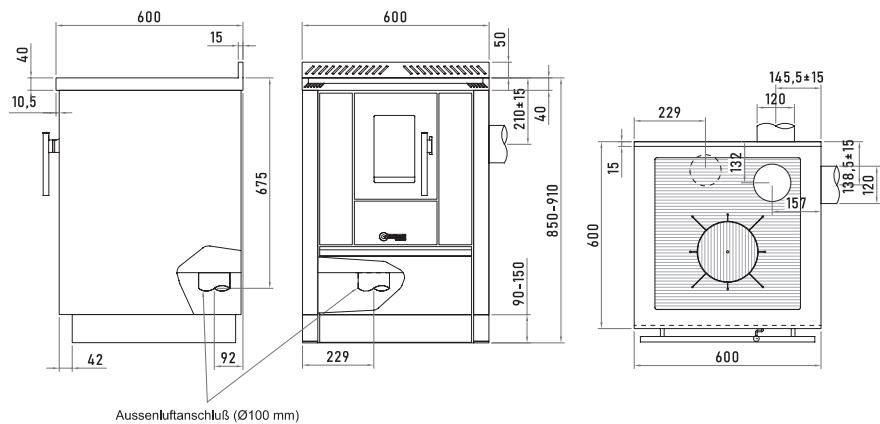


Aussenluftanschluss (Ø100 mm)

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖS 80
NEW

B/H/T: 800 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 315 / 240 / 440 mm
Feuerung: B/H: 170 / 240 mm
Gewicht: 220 Kg | Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Wirkungsgrad: 87,6%

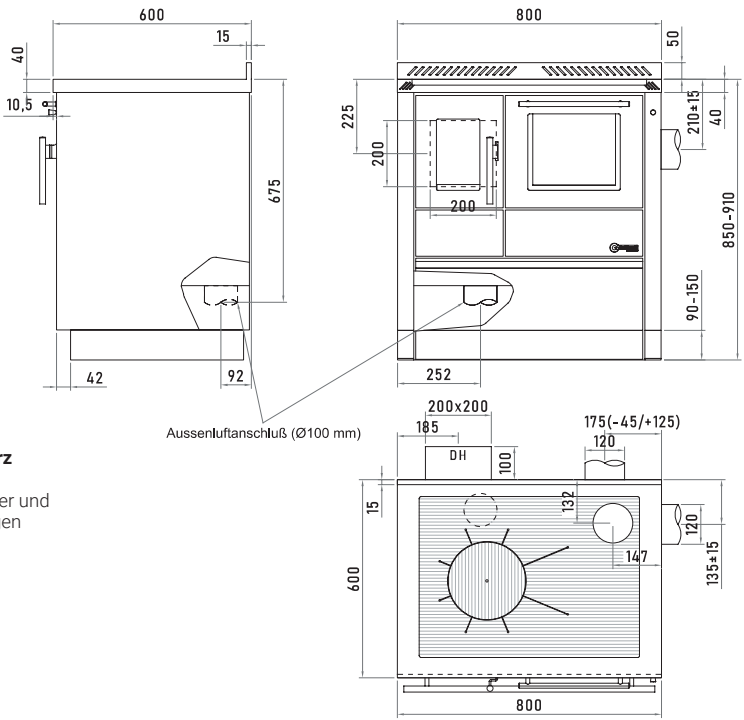

ÖKO STAR 80 Schwarz
Glänzend | Edelstahl

Heiztür mit Sichtfenster und
Herdstange vorne gegen
Aufpreis


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und

- Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschießbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖS 90
NEW
PRO

B/H/T: 900 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 350 / 240 / 440 mm
Feuerung: B/H: 210 / 240 mm
Gewicht: 253 Kg | Nennwärmeleistung 7,7 kW
Wirkungsgrad 89%

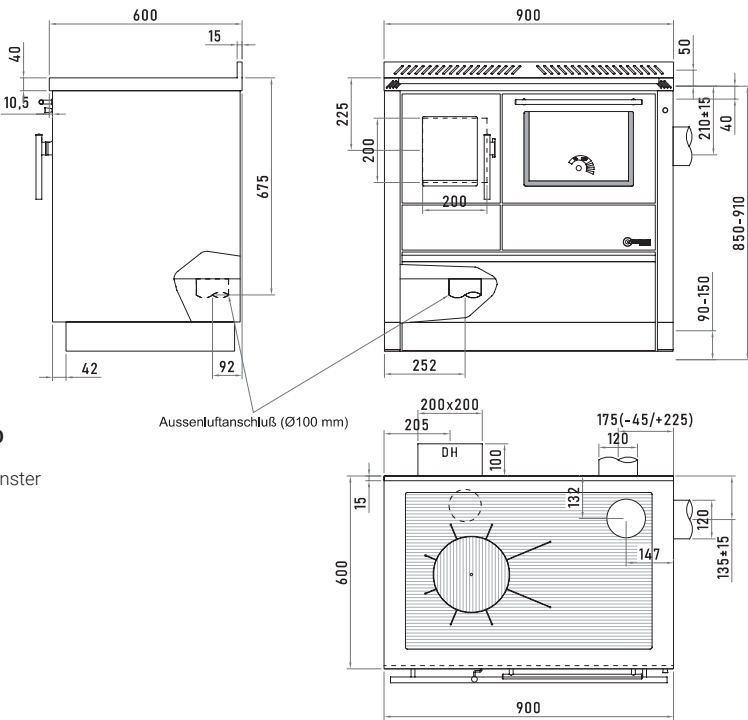

ÖKO STAR 90 PRO
Edelstahl

Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis


- Öko Feuerung **MAXI**
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und

- Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschießbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖS 90
NEW

B/H/T: 900 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 400 / 240 / 440 mm
Feuerung: B/H: 170 / 240 mm
Gewicht: 235 Kg | Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Wirkungsgrad: 87,6%

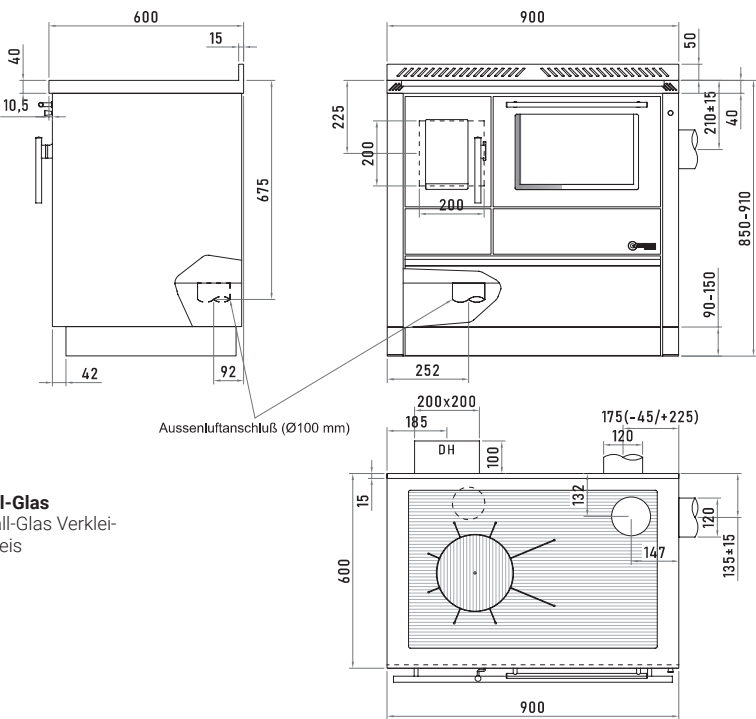

ÖKO STAR 90
Edelstahl | Kristall-Glas

Verkleidung Kristall-Glas Verklei-
dung gegen Aufpreis


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und

- Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschießbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖS 100
NEW
PRO

B/H/T: 1000 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 450 / 240 / 440 mm
Feuerung: B/H: 210 / 240 mm
Gewicht: 268 Kg | Nennwärmeleistung 7,7 kW
Wirkungsgrad 89%

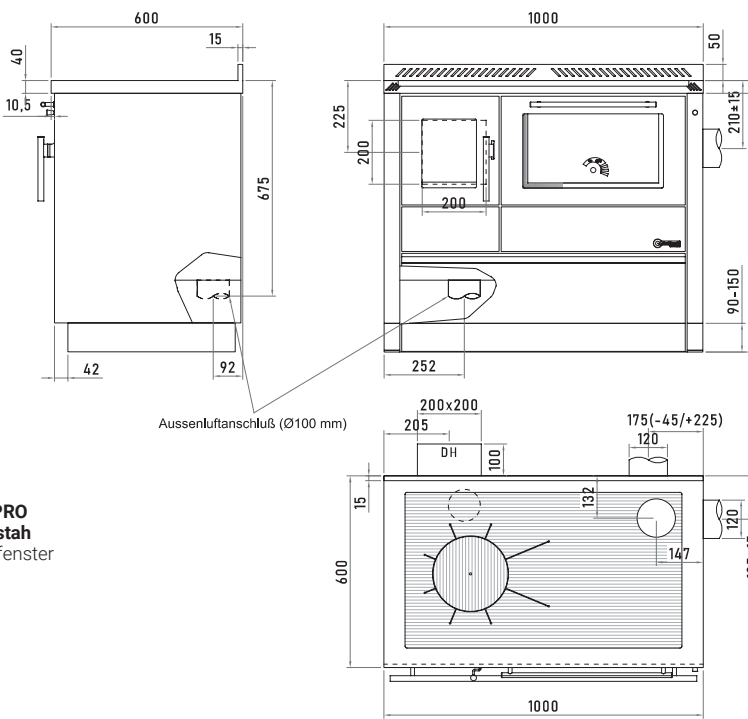

ÖKO STAR 100 PRO
Sandstein | Edelstah

Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

- Öko Feuerung **MAXI**
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und

- Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschießbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

JOY

Kleiner Herd,
maximale Leistung.



JOY 50 B/H/T: 500 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 250 / 200 / 400 mm
Feuerung: B/H: 287 / 173 mm
Gewicht: 165 Kg | Nennwärmeleistung: 6,3 kW
Wirkungsgrad: 83,4%



JOY 50
Weiß glänzend | Edelstahl
Herdstange vorne gegen
Aufpreis

JOY 60 B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 350 / 200 / 400 mm
Feuerung: B/H: 387 / 173 mm
Gewicht: 185 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 80,8%



JOY 60
Sandstein | Edelstahl
Herdstange vorne
gegen Aufpreis

JOY 70 B/H/T: 700 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 450 / 200 / 400 mm
Feuerung: B/H: 487 / 173 mm
Gewicht: 202 Kg | Nennwärmeleistung: 7,5 kW
Wirkungsgrad: 82,7%




JOY 70
Bordeaux | Schwarz
Senotherm

JOY 80 B/H/T: 800 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 450 / 200 / 400 mm
Feuerung: B/H: 587 / 173 mm
Gewicht: 220 Kg | Nennwärmeleistung: 7,4 kW
Wirkungsgrad: 83%



JOY 80
Antikschwarz | Edelstahl

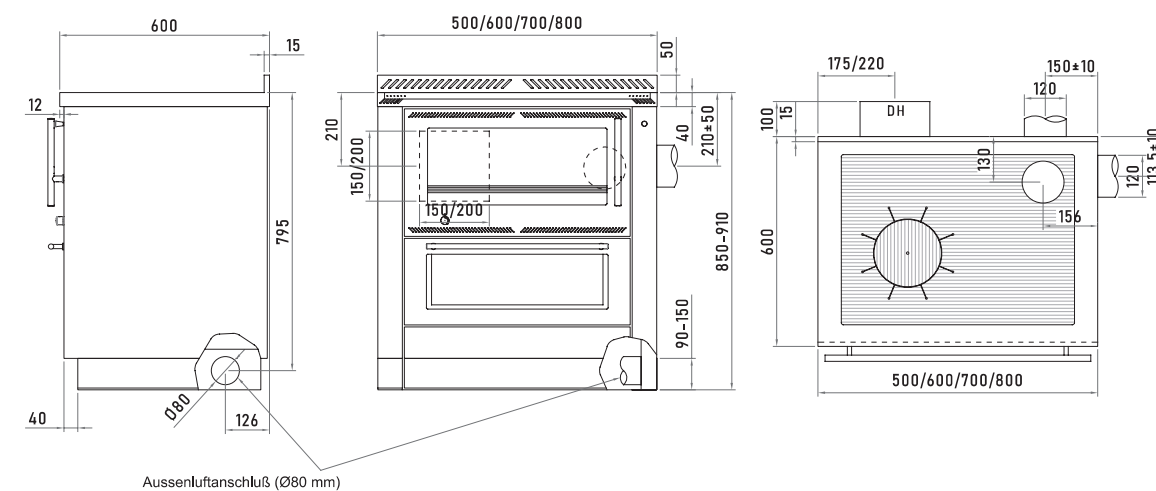

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm

- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

JOY 50SF B/H/T: 500 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 287 / 173 mm
Gewicht: 140 Kg | Nennwärmeleistung: 6,3 kW
Wirkungsgrad: 83,4%


JOY 60SF B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 387 / 173 mm
Gewicht: 160 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 80,8%



< JOY 50SF Vulcano | Edelstahl
Herdstange vorne gegen Aufpreis

JOY 60SF Bordeaux | Edelstahl >
Herdstange vorne gegen Aufpreis

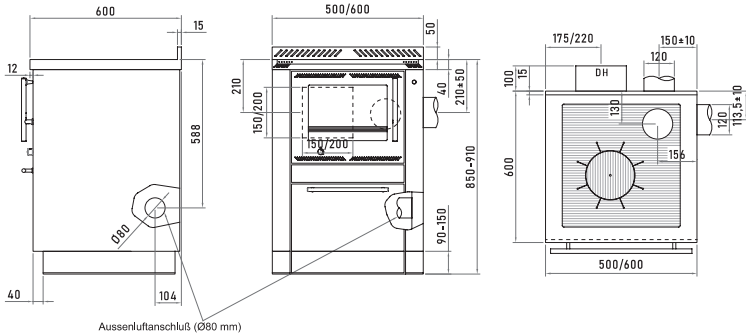

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

JOY 60 XLB B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 350 / 240 / 400 mm
Feuerung: B/H: 387 / 173 mm
Gewicht: 190 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 80,8%

JOY 70 XLB B/H/T: 700 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 450 / 240 / 400 mm
Feuerung: B/H: 487 / 173 mm
Gewicht: 200 Kg | Nennwärmeleistung: 7,5 kW
Wirkungsgrad: 82,7%

JOY 80 XLB B/H/T: 800 / 850-910 / 600 mm



Bratrohr: B/H/T: 450 / 240 / 400 mm
Feuerung: B/H: 587 / 173 mm
Gewicht: 218 Kg | Nennwärmeleistung: 7,4 kW
Wirkungsgrad: 83%



JOY 80 XLB >
Gelb RAL1023/Türen mit Kristallglas
RAL Farbe, Türen mit Kristallglas und
Herdstange vorne gegen Aufpreis



< JOY 70 XLB Sandstein | Schwarz
Senotherm

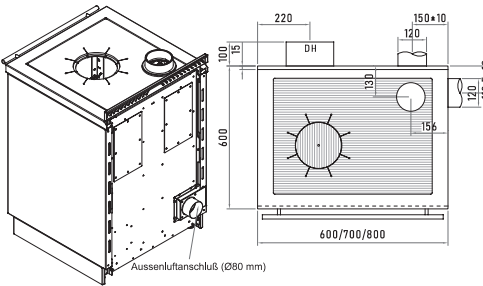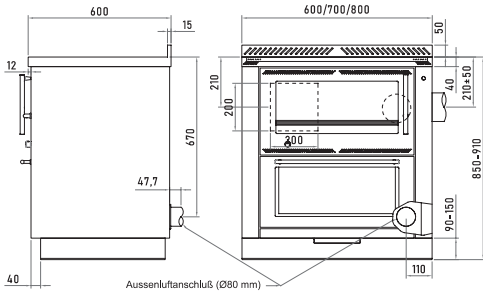

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl um 40 mm in der Höhe vergrößert
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

JOY 60 XL B/H/T: 600 / 900-950 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 350 / 240 / 400 mm
Feuerung: B/H: 387 / 173 mm
Gewicht: 195 Kg | Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 80,8%

JOY 70 XL B/H/T: 700 / 900-950 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 450 / 240 / 400 mm
Feuerung: B/H: 487 / 173 mm
Gewicht: 212 Kg | Nennwärmeleistung: 7,5 kW
Wirkungsgrad: 82,7%

JOY 80 XL B/H/T: 800 / 900-950 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 450 / 240 / 400 mm
Feuerung: B/H: 587 / 173 mm
Gewicht: 230 Kg | Nennwärmeleistung: 7,4 kW
Wirkungsgrad: 83%

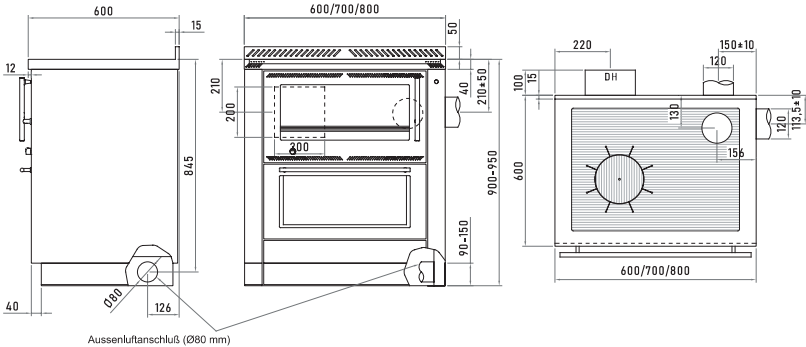

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl um 40 mm in der Höhe vergrößert
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette



< JOY 70 XL
Edelstahl

JOY 80 XL >
Sandstein | Schwarz
Senotherm



JOY 70 XLD B/H/T: 700 / 850 / 600 mm

Fixer Edelstahlsockel
(H= 40 mm) mit Nivellierfüßchen
Bratrohr B/H/T: 450 / 240 / 400 mm
Feuerung B/H: 487 / 173 mm
Gewicht: 207 kg | Nennwärmeleistung: 7,5 kW
Wirkungsgrad: 82,7 %



JOY 80 XLD B/H/T: 800 / 850 / 600 mm

Fixer Edelstahlsockel
(H= 40 mm) mit Nivellierfüßchen
Bratrohr B/H/T: 450 / 240 / 400 mm
Feuerung B/H: 587 / 173 mm
Gewicht: 225 kg | Nennwärmeleistung: 7,4 kW
Wirkungsgrad: 83 %



JOY 80 XLD >
Anthrazit | Edelstahl

< JOY 70 XLD Vulcano/Schwarz
Senotherm

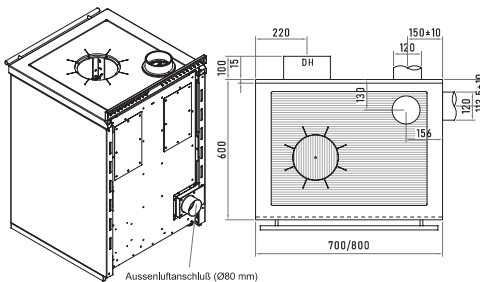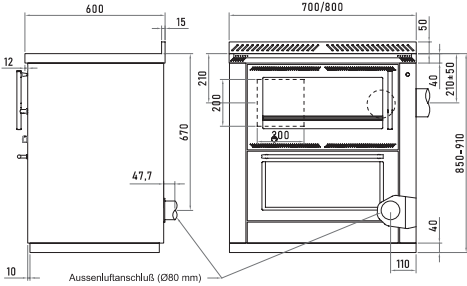

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl um 40 mm in der Höhe vergrößert
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- fixer Edelstahlsockel (H= 40 mm) mit Nivellierfüßchen
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖPT
Hochmoderner,
individualisierbarer Zusatz-Heizungsherd




ÖPT 60 B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 170 kg
Nominale Nennwärmeleitung: 7,8 (max 13,2) kW
Wasserseitige Leistung: 3,4 (max 5,5) kW
Wirkungsgrad: 85%



ÖPT 60 Anthrazit | Edelstahl
Herdstange vorne gegen
Aufpreis

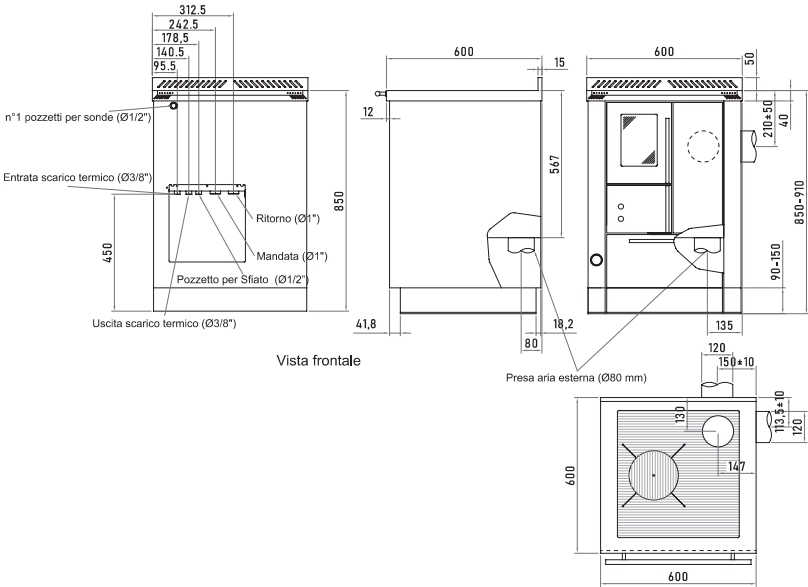

- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Heizungsherd
- Sonde für Wasserthermometer im Wärmetauscher
- Thermische Ablaufsicherung
- Pflegeset
- Ohne Bratrohr
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

ÖPT 80 B/H/T: 800 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm | Gewicht: 220 kg
Nominale Nennwärmeleitung: 7,8 (max 13,2) kW
Wasserseitige Leistung: 3,4 (max 5,5) kW
Wirkungsgrad: 85%

ÖPT 90 B/H/T: 900 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 400 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm | Gewicht: 230 kg
Nominale Nennwärmeleitung: 7,8 (max 13,2) kW
Wasserseitige Leistung: 3,4 (max 5,5) kW
Wirkungsgrad: 85%

ÖPT 100 B/H/T: 1000 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 500 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm | Gewicht: 245 kg
Nominale Nennwärmeleitung: 7,8 (max 13,2) kW
Wasserseitige Leistung: 3,4 (max 5,5) kW
Wirkungsgrad: 85%

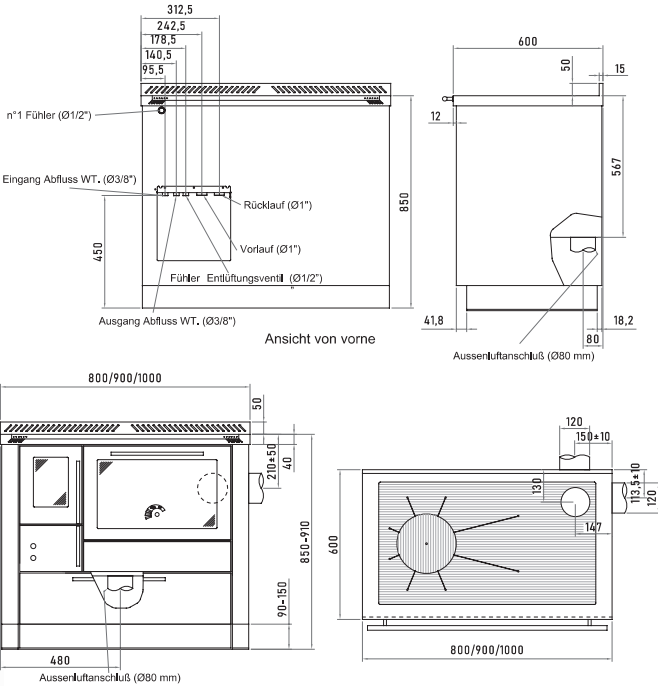

< ÖPT 80 Dekor 22 RAL 5002
Dekor 22, RAL Farbe, Heiztür mit
Sichtfenster und Herdstange
vorne gegen Aufpreis

ÖPT 90 >
Weiß RAL 9010 | Edelstahl



< ÖPT 100 Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech ein Backrost
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Im Sockel eingelassene Brennstofflade, mit Selbsteinzug
- Heizungsherd
- Sonde für Wasserthermometer im Wärmetauscher
- Thermische Ablaufsicherung
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

IZH

Großartige Funktionalität mit Spitzenleistungen vereint.




IZH 60 B/H/T: 600 / 850-910 / 600 mm

Feuerung: B/H: 244 / 190 mm
Gewicht: 210 Kg
Nominale Nennwärmeleitung: 14,94 (max 22,2) kW
Wasserseitige Leistung: 6,68 (max 14,6) kW
Wirkungsgrad: 87,6%



< IZH 60 Anthrazit
Dekor 22 Anthrazit nur bei
Heiztür und Heiztür mit
Sichtfenster
gegen Aufpreis

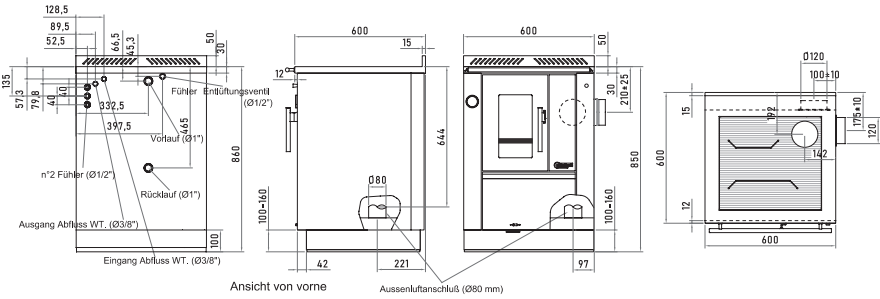

- Außenluftanschluss
 - Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
 - Luftregulierung (automatisch/manuell)
 - Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
 - Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
 - Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
 - Herdstange vorne aus Edelstahl
 - Höhenverstellbarer Feuerrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
 - Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
 - Heizungsherd
 - Sonde für Wasserthermometer im Wärmetauscher
 - Thermische Ablaufsicherung
 - Pflegeset
 - Ohne Bratrohr
 - Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

IZH 80 B/H/T: 800 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 250 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 244 / 190 mm | Gewicht: 240 Kg
Nominale Nennwärmeleitung: 14,94 (max 22,2) kW
Wasserseitige Leistung: 6,68 (max 14,6) kW
Wirkungsgrad: 87,6%

IZH 90 B/H/T: 900 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 244 / 190 mm | Gewicht: 260 Kg
Nominale Nennwärmeleitung: 14,94 (max 22,2) kW
Wasserseitige Leistung: 6,68 (max 14,6) kW
Wirkungsgrad: 87,6%

IZH 100 B/H/T: 1000 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 400 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 244 / 190 mm | Gewicht: 275 Kg
Nominale Nennwärmeleitung: 14,94 (max 22,2) kW
Wasserseitige Leistung: 6,68 (max 14,6) kW
Wirkungsgrad: 87,6%

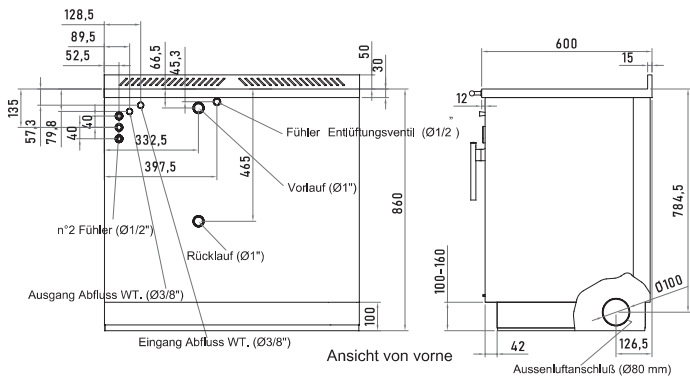

< IZH 80 Dekor 20 Antikgrün
Dekor 20, RAL Farbe, und Heiztür
mit Sichtfenster gegen Aufpreis

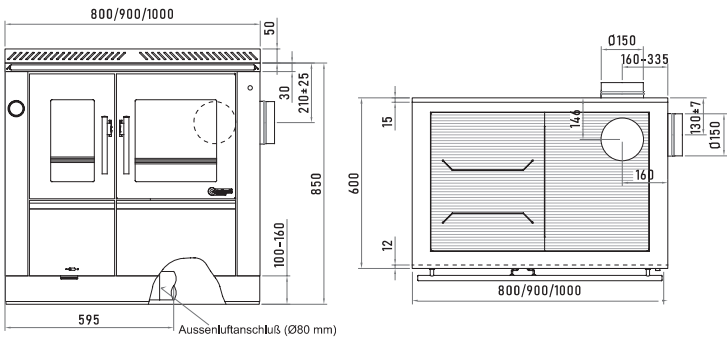

IZH 90 Vulcano | Edelstahl >
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis



^ IZH 100
RAL-Farbe Rot 3002 | Edelstahl
RAL-Farbe gegen Aufpreis

- Außenluftanschluss
 - Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
 - Luftregulierung (automatisch/manuell)
 - Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
 - Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
 - Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
 - Herdstange vorne aus Edelstahl
 - Bratrohr aus Edelstahl
 - ein Backblech ein Backrost
 - Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
 - Höhenverstellbarer Feuerrost
 - Integrierte Brandschutzeinheiten
 - Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
 - Brennstofflade mit Selbstezug
 - Sonde für Wasserthermometer im Wärmetauscher
 - Thermische Ablaufsicherung
 - Pflegeset
 - Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

WH-WIRTSCHAFTSHERD

Der Küchenprofi



WH 900 B/H/T: 900 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 234 / 220 mm
Gewicht: 246 Kg | Nennwärmeleistung: 9,6 kW
Wirkungsgrad: 85,5%

WH 1000 B/H/T: 1000 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 400 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 234 / 220 mm
Gewicht: 260 Kg | Nennwärmeleistung: 9,6 kW
Wirkungsgrad: 85,5%



< WH900 | Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis



^ WH1000 | Sandstein

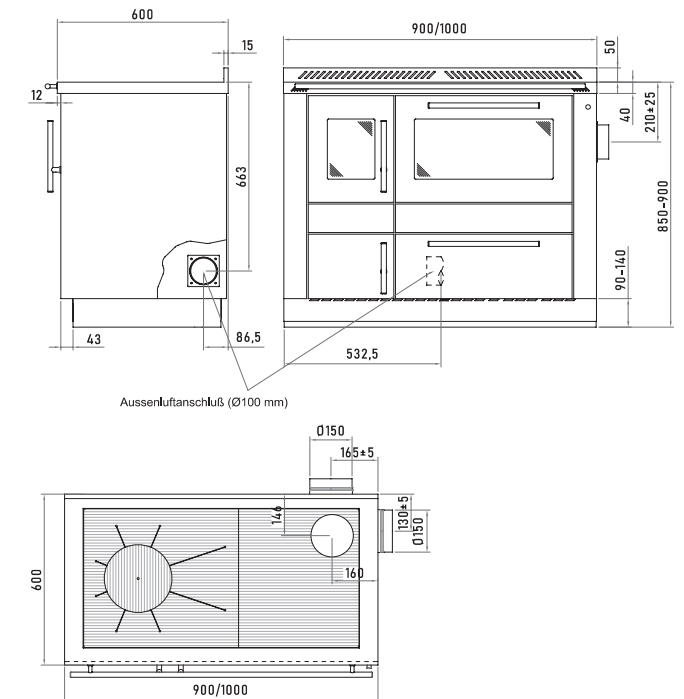

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Herdstange vorne aus Edelstahl
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschießbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Brennstofflade mit Selbstenzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

WH 1100 B/H/T: 1100 / 850-910 / 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 500 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 234 / 220 mm
Gewicht: 285 Kg | Nennwärmeleistung: 9,6 kW
Wirkungsgrad: 85,5%

WH 1200 B/H/T: 1200 / 850-910 / 600 mm


Bratrohr: B/H/T: 600 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 234 / 220 mm
Gewicht: 300 Kg | Nennwärmeleistung: 9,6 kW
Wirkungsgrad: 85,5%



< WH1100 RAL-Farbe
Rot 3002 | Edelstahl
RAL-Farbe gegen Aufpreis



^ WH1200
Anthrazit | Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster gegen Aufpreis

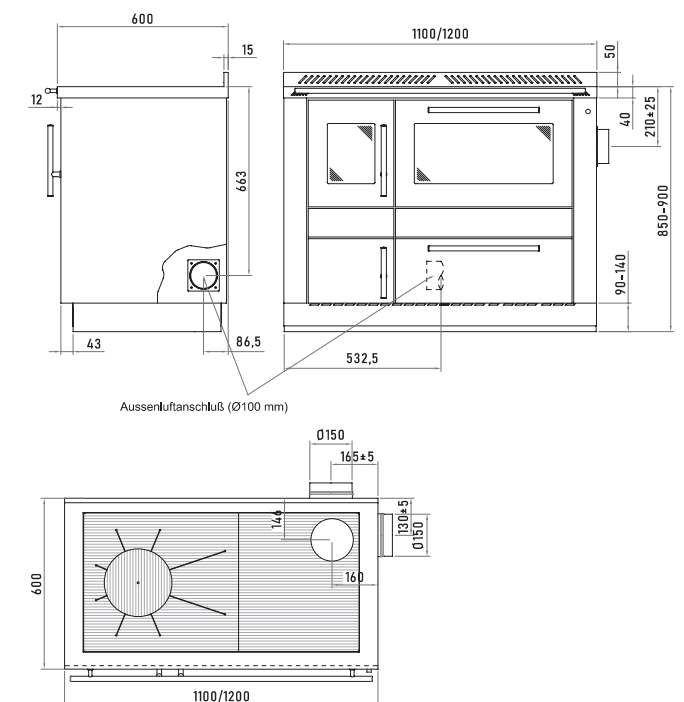

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Herdstange vorne aus Edelstahl
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschießbarer Drehrost
- Integrierte Brandschutzeinheiten
- Höhenverstellbarer Sockel 850-910 mm
- Brennstofflade mit Selbstenzug
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette




GBJ 60 B/H/T: 600 / 520/ 600 mm
KORPUS 50

Feuerung: B/H: 287 / 173 mm
Gewicht: 125 Kg
Nennwärmeleistung: 6,3 kW
Wirkungsgrad: 83,4%



^ **GBJ 60 Edelstahl**
Herdstange vorne
gegen Aufpreis

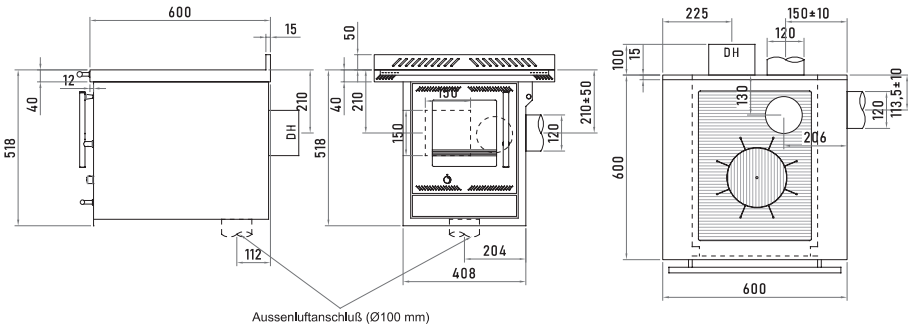


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Verschließbarer Drehrost
- Pflegeset

GBJ 70 B/H/T: 700 / 520/ 600 mm
KORPUS 60

Feuerung: B/H: 387 / 173 mm
Gewicht: 145 Kg
Nennwärmeleistung: 7,2 kW
Wirkungsgrad: 80,8%



^ **GBJ 70 Edelstahl**
Herdstange vorne
gegen Aufpreis

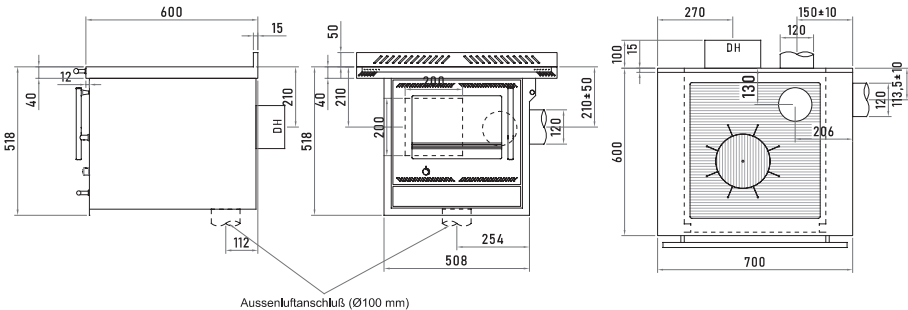


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Verschließbarer Drehrost
- Pflegeset

GBJ 80 B/H/T: 800 / 520/ 600 mm
KORPUS 70

Feuerung: B/H: 487 / 173 mm
Gewicht: 165 Kg
Nennwärmeleistung: 7,5 kW
Wirkungsgrad: 82,7%



^ **GBJ 80 Schwarz**
Senotherm

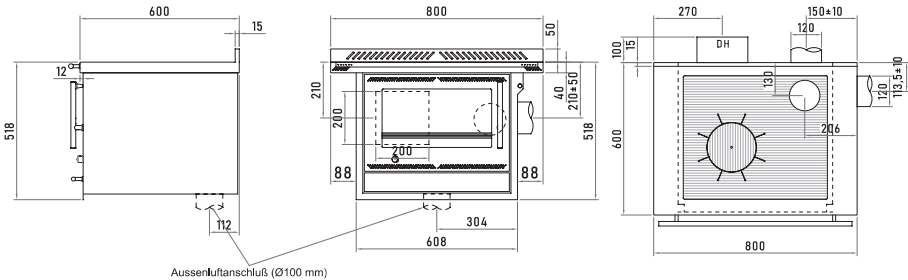

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Heiztür mit dreifach verglastem in Edelstahl oder Schwarz Senotherm
- Verschließbarer Drehrost
- Pflegeset

GBÖ


Ein individualisierbares Kunstwerk

GBÖ 80 B/H/T: 800-900 / 560/ 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 315 / 275 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 195 Kg
Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%



^ GBÖ 80 Dekor 18
Silber patiniert
gegen Aufpreis

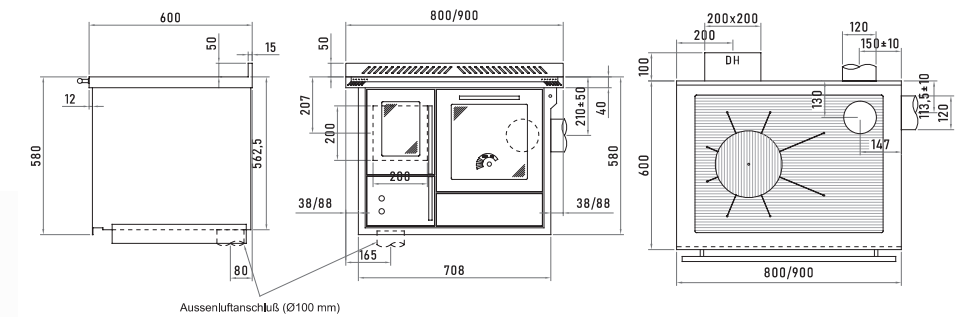


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

GBÖ 90 B/H/T: 900-1000 / 560/ 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 400 / 220 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 210 Kg
Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%



^ GBÖ 90 Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

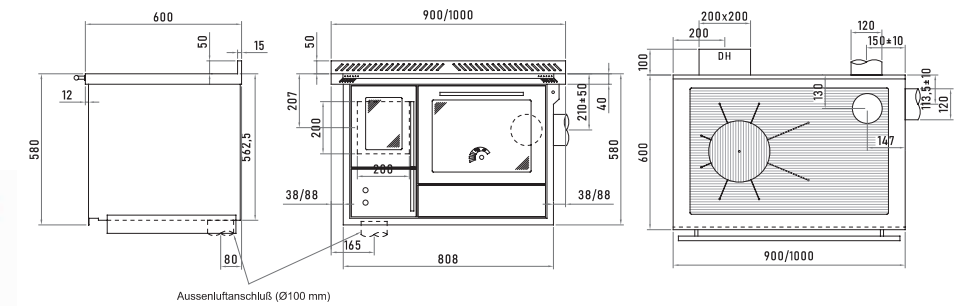


- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

GBÖ 100 B/H/T: 1000-1100 / 560/ 600 mm

Bratrohr: B/H/T: 500 / 220 / 440 mm
Feuerung: B/H: 205 / 258 mm
Gewicht: 220 Kg
Nennwärmeleistung: 7,33 kW
Wirkungsgrad: 88,01%



^ GBÖ 100 Edelstahl
Heiztür mit Sichtfenster
gegen Aufpreis

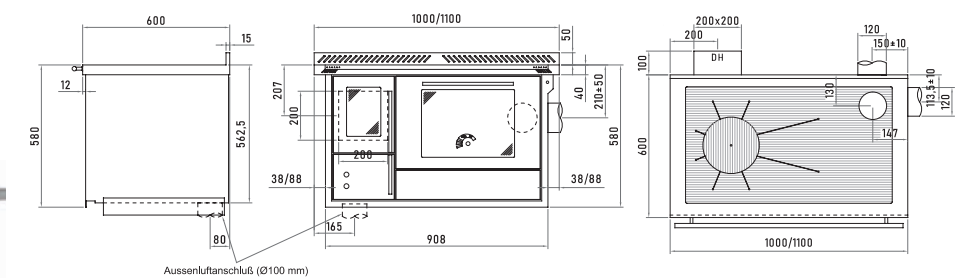

- Öko Feuerung
- Außenluftanschluss
- Rauchabgang horizontal und vertikal verstellbar
- Luftregulierung (automatisch/manuell)
- Edelstahlherdkranz, mit und ohne Plattenwinkel hinten
- Herdplatte wahlweise in Stahl oder Glaskeramik
- Bratrohr aus Edelstahl
- ein Backblech und ein Backrost
- Wärmeisolierte Edelstahlgriffe
- Bratrohr mit doppelt verglastem Sichtfenster und Thermometer
- Bratrohr mit Auszugschienen
- Verschließbarer Drehrost
- Pflegeset
- Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

Zubehör

GBJ - GBÖ



Sockel




Brennstofflade

DURCHHEIZE

Der Herd wird mit einem doppelten Kaminabgang ausgestattet. Einen in Standardausführung und der Zweite direkt hinter der Brennkammer.

So können wir einen Nachheizkasten bzw. Kachelofen mitbeheizen. Wenn nur der übliche Rauchrohrabgang genutzt wird, funktioniert er wie ein klassischer Herd. Diese Lösung gestattet es uns zwei Räume gleichzeitig zu beheizen.

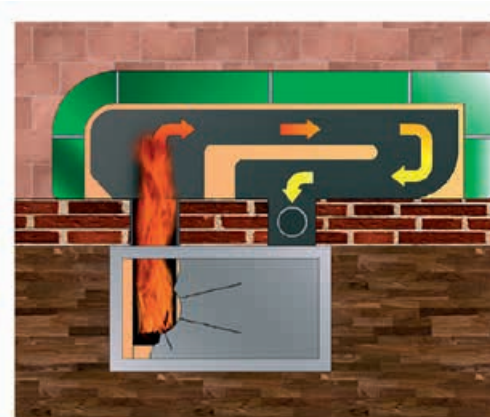


Farben


STANDARD




Antikschwarz



Inox



Vulcano



Weiss Glänzend



Sandstein



Anthrazit



Schwarz Glänzend



Bordeaux

Individuell gestaltbar mit Standard- und Sonderfarben aus der gesamten RAL-Palette

Griffe

GRIFFE FÜR MOD. ÖE/ÖP/ÖPT/GBÖ




M1
Messing
(überzogen)

M1
Edelstahl

M2
Messing
(überzogen)

M2
Edelstahl

GRIFFE FÜR MOD. ÖS/JOY/IZH/WH/GBJ

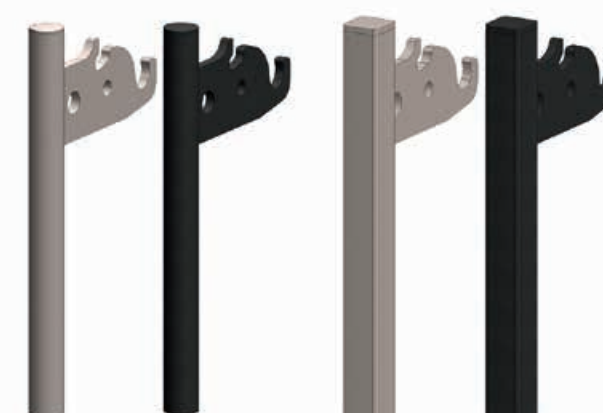


M3
Edelstahl
RUND

M3
Schwarz
RUND

M4
Senotherm
ECKIG

M4
Schwarz
ECKIG

Dekore

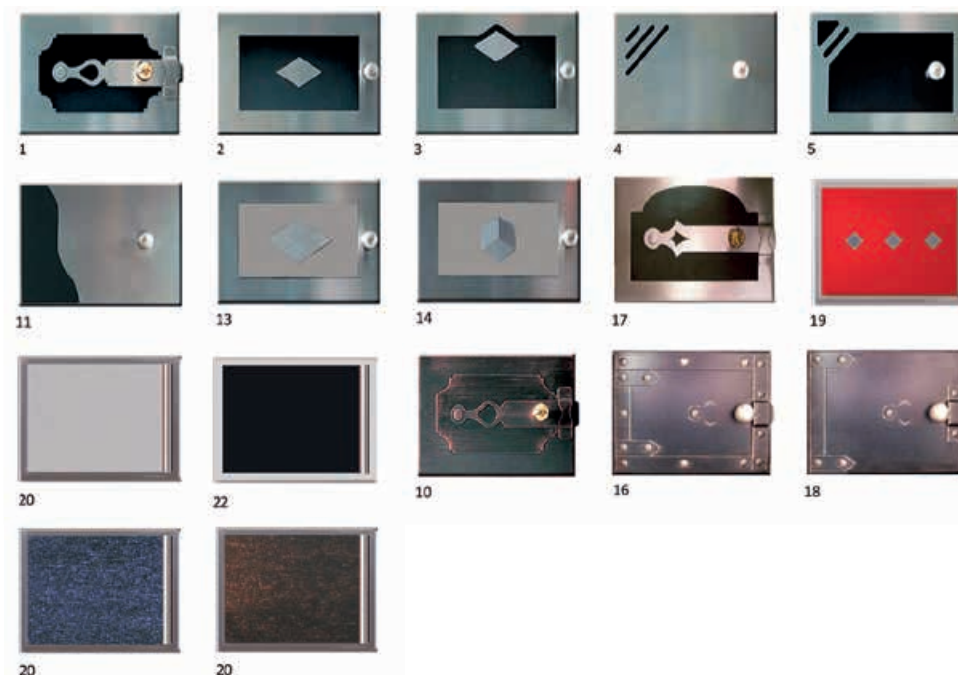

www.greithwald.it

Stand September 2024. Greithwald Herde srl ist für eventuelle Druckfehler nicht verantwortlich. Alle Abbildungen dienen rein als Gestaltungsbeispiele und zu Werbezwecken. Greithwald Herde srl arbeitet stets an der Entwicklung sowie der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung, technische und/oder optische Änderungen vorzunehmen.



RECHTS- UND GESCHÄFTSSITZ

Messeplatz 1
39100 Bozen, Italien
Tel. +39 0471 507878
Fax +39 0471 920252

VERWALTUNGSITZ UND PRODUKTIONSSTÄTTE

Viale del Lavoro 10
37053 Cerea VR
info@greithwald.it
www.greithwaldherde.de